SILVERSTONE®
Designing Inspiration

# SUGO SERIES
## SST-SG01-F

## MANUAL

# SUGO SERIES

SST-SG01-F

## Specification

| | | |
|---|---|---|
| Model No. | Standard | SST-SG01B-F |
| | | SST-SG01S-F |
| Material | Aluminum front panel, SECC body | |
| Color | Black / Silver | |
| Motherboard | Micro ATX | |
| Drive Bay | External | 5.25" x 2 |
| | Internal | 3.5" x 2 |
| Cooling System | Rear | 1 x 80mm exhaust fan 2050rpm<br>Optional cross-flow fan |
| | Sides | 1 x 80mm intake fan 2050rpm Option 80mm or<br>70mm in thick of 25mm, 15mm or 10mm |
| | Top | 1 x 80mm fan slot |
| Expansion Slot | 4 | |
| Front I/O Port | USB2.0 port x 4<br>1394 Firewire x 1<br>Audio x 1<br>MIC x 1 | |
| Power Supply | Optional standard PS2 (ATX) | |
| Expansion Card | Full size long cards capable (12")* | |

## Disassemble Chart

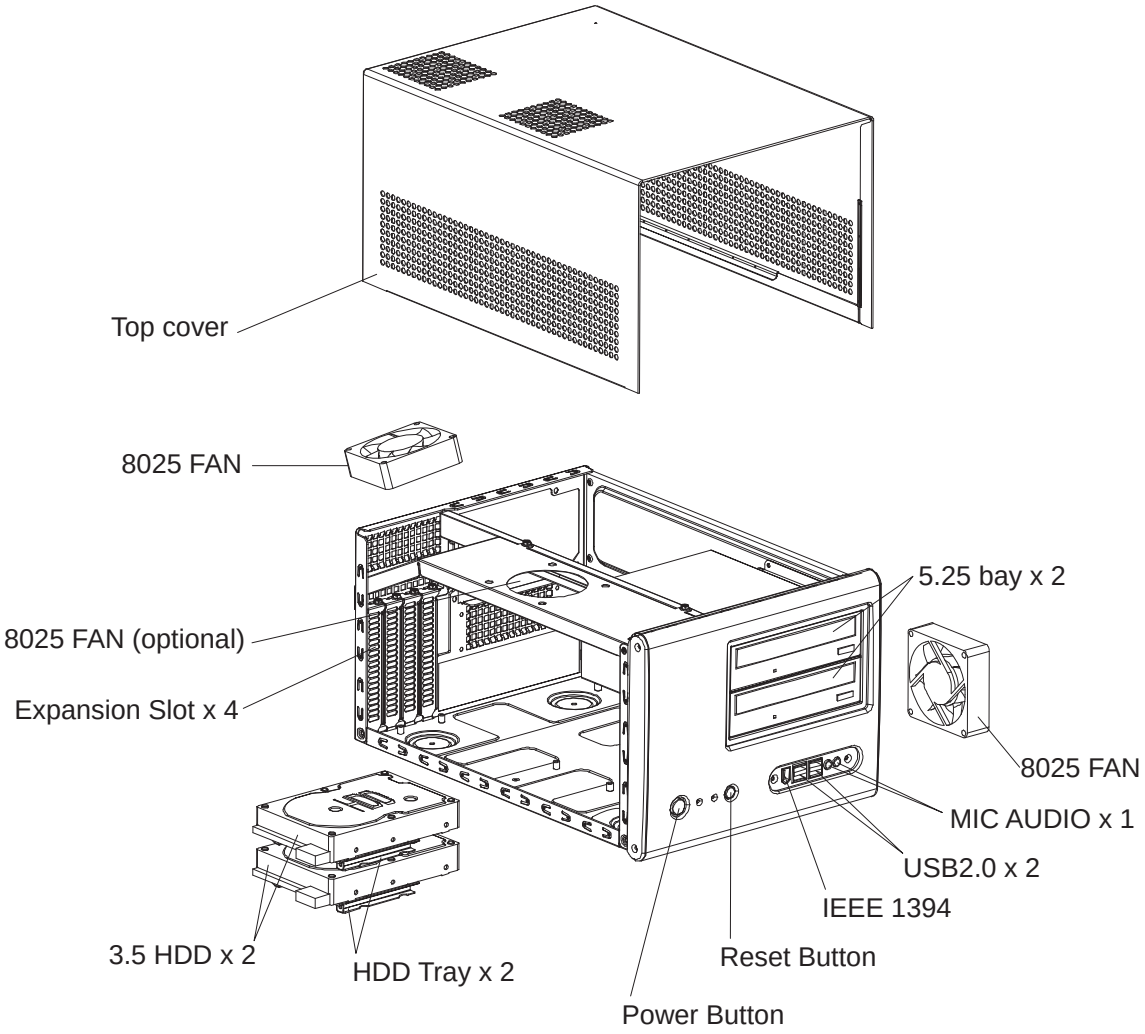


Special Features:

Steel structure for silent builds
Cleanly styled aluminum front panel
Enhanced cooling layout for high performance
Dual 5.25” and 3.5” drive bays
Micro ATX motherboard & ATX PSU compatible
Extended-length expansion cards support

## Included package

| PICTURE | ITEM | PURPOSE |
|---|---|---|
| | MOTHERBOARD STAND | SECURE MOTHERBOARD |
| | SCREW A | SECURE 5.25” DEVICE AND MOTHERBOARD |
| | SCREW B | SECURE HARD DRIVE |
| | SCREW C | SECURE POWER SUPPLY |

| PICTURE | ITEM | PURPOSE |
|---|---|---|
| | WIRE MOUNT | TIE CABLES |
| | WIRE MOUNT | TIE CABLES |
| | FAN CONNECTING CABLE – 3 PIN | CONNECT 3 PIN FANS |
| | INSTALLATION GUIDE | — |

## 1

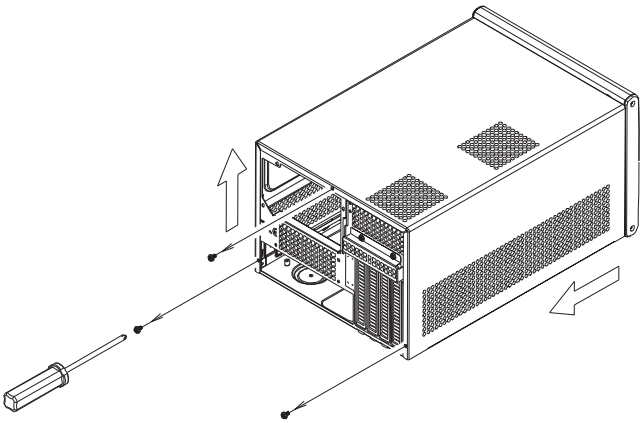

**ENGLISH**
Please remove the screws holding the top cover with a screw driver, and then pull it toward back and lift it outward away from chassis.

**DEUTSCH**
Entfernen Sie bitte die Schrauben durch welche die obere Abdeckung gehalten wird mit einem Schraubenzieher, ziehen diese nach hinten und heben sie außerhalb des Gehäuses nach oben.

**FRANÇAIS**
Veuillez dévisser avec un tournevis toutes les vis tenant le panneau supérieur, puis tirez vers l'arrière et soulevez le en dehors du châssis.

**ESPAÑOL**
Por favor quite los tornillos que sostienen a cabo la cubierta superior con un destornillador, y entonces tirelos hacia atrás y levántelos hacia fuera del chasis.

**ITALIANO**
Svitare le viti del pannello superiore, spingerlo verso la parte posteriore e sollevarlo dal chassis.

**РУССКИЙ**
С помощью отвертки открутите шурупы, удерживающие верхнюю крышку, а затем снимите ее, сдвинув назад и приподняв.

**繁 體 中 文**
請以螺絲起子卸下鎖固上蓋的螺絲，向後拉後再自機箱向上取出

**日 本 語**
上部カバーを固定しているネジをドライバーで外し、後方に押してシャーシから取り外します。

**한국어**
스크류 드라이버로, 상부 커버를 고정하고 있는 나사를 제거하고, 뒤쪽을 향해 당긴후 들어서 케이스로 부터 제거 하십시요.

**簡 体 中 文**
请依图示以螺丝起子卸下机箱上盖螺丝，再将上盖向后拉以取出机箱

## 2

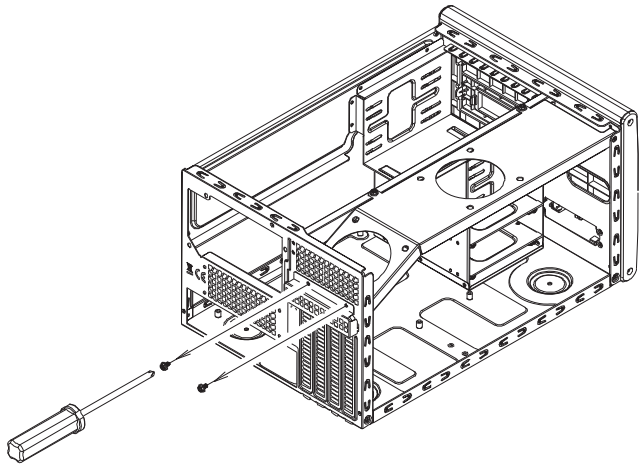

**ENGLISH**
Please remove the screws holding the expansion card slot cover, and remove it.

**DEUTSCH**
Bitte entfernen Sie die Schrauben an der Abdeckung des Erweiterungskarten-Einschubs und entfernen Sie diese.

**FRANÇAIS**
Veuillez retirer les vis du support du ventilateur, puis retirez le support en dehors du boîtier.

**ESPAÑOL**
Por favor quite los tornillos que sostienen la cubierta de la ranura de tarjeta de extensión, y quítelos.

**ITALIANO**
Rimuovere le viti che fissano la mascherina dello slot della card d'espansione e rimuoverla

**РУССКИЙ**
Открутите шурупы, удерживающие крышку слота расширения, и снимите ее.

**繁 體 中 文**
請卸下鎖固擴充卡槽檔板螺絲，並卸下檔板

**日 本 語**
拡張カードスロットカバーを固定しているネジを外し、カバーを外します。

**한국어**
확장카드 슬롯 커버를 고정하고 있는 나사를 제거 한 후 확장 슬롯 커버를 제거하십시요.

**簡 体 中 文**
请依图示卸下锁固扩充卡槽档片螺丝，并将其自SG01-F机箱中取出

## 3

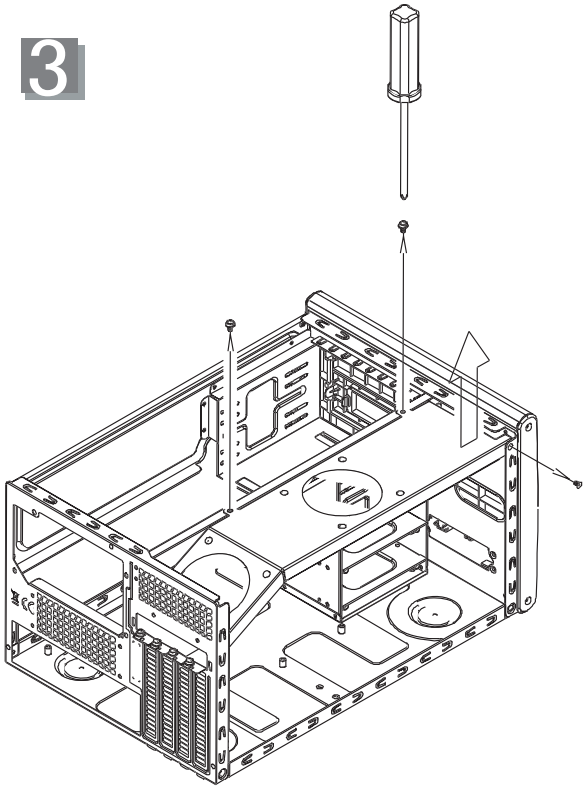

**ENGLISH**
Please remove the screws on the fan bracket, and then remove the bracket outward from chassis.

**DEUTSCH**
Bitte enterfernen Sie die Schrauben an der Lüfterhalterung und entfernen Sie dann die Halterung aus dem Gehäuse.

**FRANÇAIS**
Veuillez retirer les vis du support du ventilateur, puis retirez le support en dehors du boîtier.

**ESPAÑOL**
Por favor quite los tornillos en el soporte del ventilador, y después quite el soporte hacia fuera del chasis.

**ITALIANO**
Svitare le viti del supporto della ventola e poi rimuovere il supporto dal chassis.

**РУССКИЙ**
Открутите шурупы на кронштейне вентилятора и выньте кронштейн вентилятора из корпуса.

**繁 體 中 文**
請卸下風扇架上螺絲，並自機箱取出風扇架

**日 本 語**
ファンブラケットのネジを外し、ブラケットをシャーシから取り外します。

**한국어**
팬 브라멧의 나사를 제거한 후 바깥쪽으로 브라켓을 케이스에서 제거 하십시요.

**簡 体 中 文**
请依图示将风扇架上的螺丝卸下，
并将风扇架自SG01-F机箱中取出

## 4

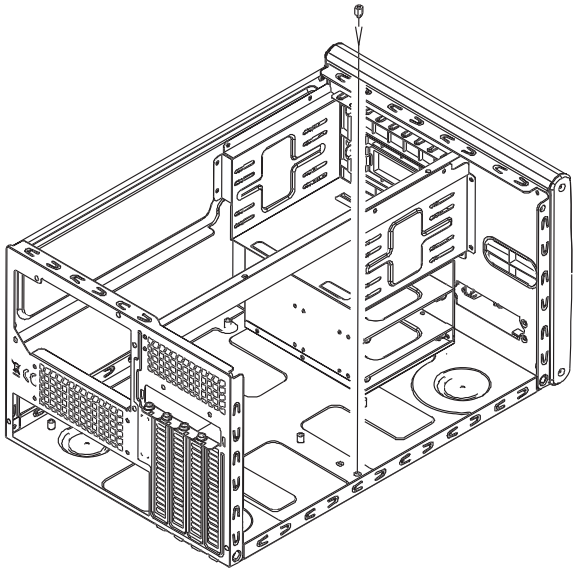

**ENGLISH**
Fasten and secure the standoffs as required.

**DEUTSCH**
Befestigen Sie die Abstandshalter wie erforderlich.

**FRANÇAIS**
Vissez et fixez les plots pour la carte mère selon vos besoins.

**ESPAÑOL**
Sujete y asegure los pilares como sea necesario.

**ITALIANO**
Avvitare i distanziatori come richiesto

**РУССКИЙ**
Надежно закрепите опоры.

**繁 體 中 文**
請依照需求鎖固主機板螺柱

**日 本 語**
必要なスペーサーを取り付けます。

**한국어**
메인보드 고정 나사를 필요한 만큼 필요 위치에 고정시키십시요.

**簡 体 中 文**
请依主板需求锁固主板螺柱

## 5

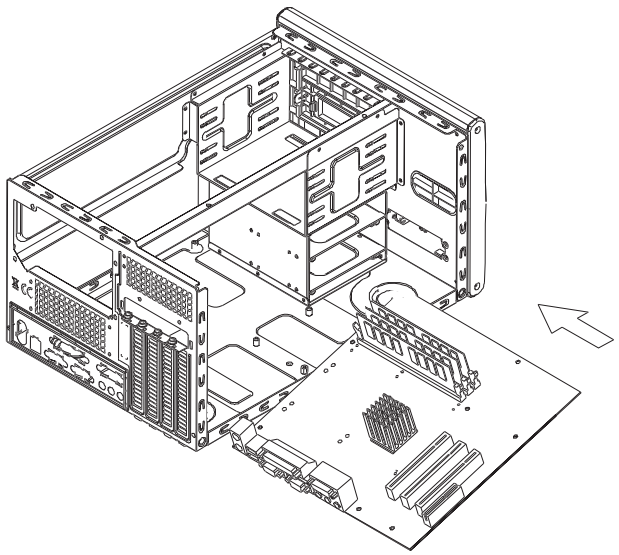

**ENGLISH**
Please install your motherboard into the chassis as shown.

**DEUTSCH**
Bitte installieren Sie das Mainboard im Gehäuse wie beschrieben.

**FRANÇAIS**
Veuillez installer votre carte mère dans le boîtier comme montré.

**ESPAÑOL**
Por favor instale su placa madre en el chasis como lo demostrado.

**ITALIANO**
Installare la scheda madre nel chassis come mostrato

**РУССКИЙ**
Установите материнскую плату, как показано на рисунке.

**繁 體 中 文**
請依圖示安裝您的主機板

**日 本 語**
図のようにマザーボードをシャーシにインストールします。

**한국어**
그림에서와 같이 메인보드를 설치하십시요.

**簡 体 中 文**
请依图标将主板安装至SG01-F机箱

## 6

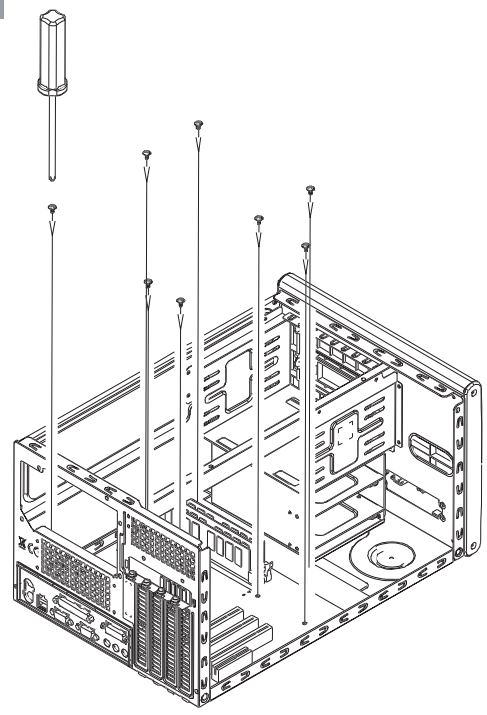

**ENGLISH**
Please secure your motherboard with included screws (screw A).

**DEUTSCH**
Bitte befestigen Sie ihr Mainboard mit den beiliegenden Schrauben (Schraube A).

**FRANÇAIS**
Veuillez fixer votre carte mère avec les vis incluses (vis A).

**ESPAÑOL**
Por favor asegure su placa madre con los tornillos incluidos (atornille A).

**ITALIANO**
Fissare la scheda madre con le viti incluse(viti A)

**РУССКИЙ**
Закрепите материнскую плату прилагаемыми шурупами (шуруп A).

**繁 體 中 文**
請以內附螺絲(螺絲A)鎖固您的主機板

**日 本 語**
マザーボードを付属のネジ（ネジA）で固定し取り付けます。

**한국어**
동봉된 나사로 메인보드를 고정시키십시요 (ScrewA)

**簡 体 中 文**
请以内附螺丝(螺丝A)锁固您的主板

## 7

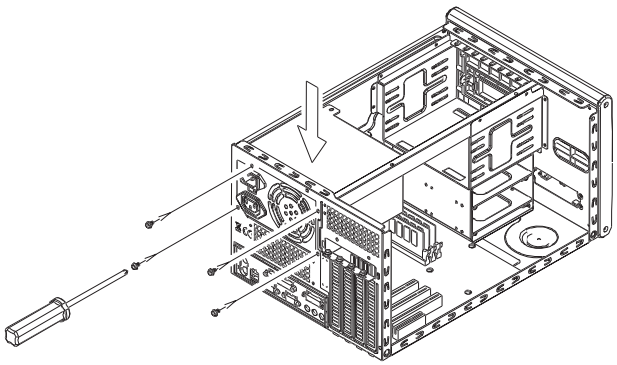

**ENGLISH**
Insert your power supply from the top as shown and secure it with included screws (screw B).

**DEUTSCH**
Bitte setzen Sie ihr Netzteil wie beschrieben von oben ein und befestigen Sie es mit den beiliegenden Schrauben (Schraube B).

**FRANÇAIS**
Insérez votre alimentation par le dessus commme montré et fixez-la avec les vis incluses (vis B).

**ESPAÑOL**
Inserte su fuente de alimentación de la cima como lo demostrado y asegúrelo con los tornillos incluidos (tornillo B).

**ITALIANO**
Inserire l'alimentatore dalla parte superiore del chassis come mostrato e fissarlo con le viti incluse (viti B).

**РУССКИЙ**
Вставьте блок питания через верх, как показано на рисунке, и закрепите его прилагаемыми шурупами (шуруп B).

**繁 體 中 文**
請依圖示自上方安裝您的電源供應器，並以內附螺絲鎖固(螺絲B)

**日 本 語**
図のように電源を上部から入れ、付属のネジ（ネジB）で固定します。

**한국어**
그림에서와 같이 파워 서플라이를 위에서부터 삽입한 후, 동봉된 나사로 고정시키십시요. (Screw B)

**簡 体 中 文**
请依图示自机箱上方安装您的电源供应器，并已内附的螺丝(螺丝B)锁固

## 8

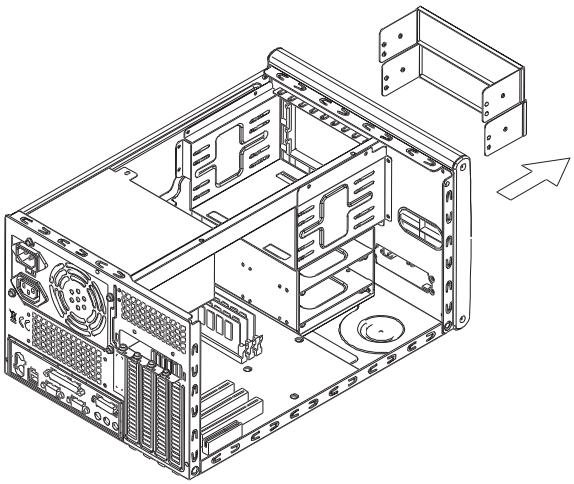

**ENGLISH**
Remove the screws on 5.25" bay cover and then remove it outward from chassi

**DEUTSCH**
Entfernen Sie die Schrauben an den Blenden der 5.25" Einschübe und entfernen Sie die Blenden

**FRANÇAIS**
Retirez les vis des caches de baie 5.25" et ensuite retirez-les du boîtier

**ESPAÑOL**
Presione el área como lo demostrado para soltar la cubierta de la bahía del dispositivo 5.25 "

**ITALIANO**
Premere il punto indicato per sganciare le mascherine del dispositivo da 5.25"

**РУССКИЙ**
Remove the screws on 5.25" bay cover and then remove it outward from chassi

**繁 體 中 文**
請依圖示卸下5.25吋裝置槽檔板螺絲，並將其自SG01-F機箱中取出

**日 本 語**
5.25"ベイカバーのネジを外し、ケースからカバーを取り外します

**한국어**
5.25" 베이 커버에서 나사를 제거 한후, 케이스 바깥으로 베이 커버를 제거합니다

**簡 体 中 文**
请依图标卸下5.25吋装置槽檔板螺丝，并将其自SG01-F机箱中取出

# 9

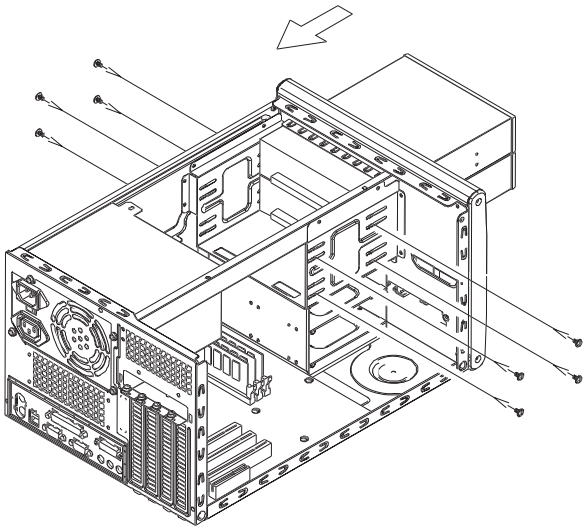

**ENGLISH**
Insert your optical drives through the front as shown and secure with included screws (screw A).

**DEUTSCH**
Setzen Sie ihre optischen Laufwerke wie beschrieben von vorne ein und befestigen Sie diese mit den beiliegenden Schrauben (Schraube A).

**FRANÇAIS**
Insérez vos lecteurs optiques par l'avant comme montré et fixez-les avec les vis incluses (vis A).

**ESPAÑOL**
Inserte sus dispositivos ópticos a través del frente como se muestra y asegúrelos con los tornillos incluidos (tornillo A).

**ITALIANO**
Inserire l'unità ottica attraverso la parte frontale come mostrato e fissare con le viti incluse(viti A)

**РУССКИЙ**
Вставьте оптические приводы через переднюю часть корпуса и закрепите прилагаемыми шурупами (шуруп A).

**繁 體 中 文**
請依圖示自前方安裝您的光碟裝置，並以內附螺絲鎖固(螺絲A)

**日 本 語**
図のように光学ドライブを前面から5.25”ドライブベイに入れ、付属のネジ（ネジA）で固定します。

**한국어**
전면을 통해 그림과 같이 광 드라이브를 삽입하고, 동봉된 나사 (Screw A)로 고정시키십시요.

**簡 体 中 文**
请依图示自SG01-F正面安装您的光盘装置，并以内附螺丝(螺丝A)锁固

10

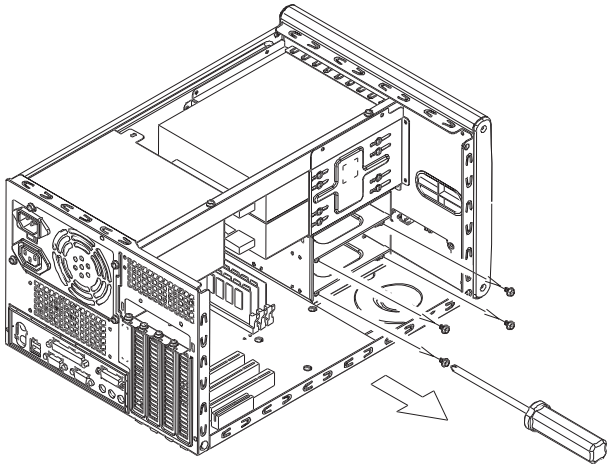

**ENGLISH**
Remove the screws holding the hard drive tray, and then remove the tray outward from chassis.

**DEUTSCH**
Entfernen Sie die Schrauben am Festplattenhalter und nehmen Sie den Halter aus dem Gehäuse.

**FRANÇAIS**
Retirez les vis tenant le casier à disques durs, puis retirez le casier en dehors du boîtier.

**ESPAÑOL**
Quite los tornillos que sostienen la bandeja del disco duro, y después quite la bandeja exterior del chasis.

**ITALIANO**
Svitare le viti che fissano il vassoio dell'hard disk ed estrarre il vassoio dal chassis

**РУССКИЙ**
Открутите шурупы, удерживающие корзину для жесткого диска, и выньте корзину из корпуса.

**繁 體 中 文**
請先卸下鎖固硬碟托盤螺絲，再將其自機箱中取出

**日 本 語**
ハードディスクドライブベイを固定しているネジを外し、トレイをシャーシから取り外します。

**한국어**
하드드라이브 트레이를 고정하고 있는 나사를 제거한 후, 트레이를 케이스 바깥쪽으로 제거 하십시요.

**簡 体 中 文**
请依图标将硬盘托盘上的螺丝卸下，并将其自SG01-F机箱中取出

# 11

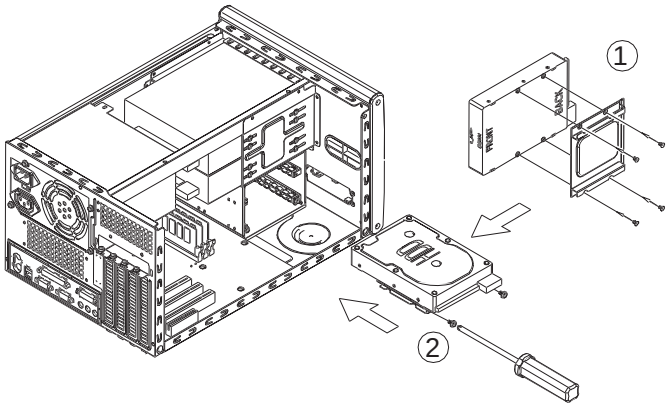


**ENGLISH**

Place your hard drive on the tray and secure with included screws (screw B). Then insert your hard drive with the tray into the chassis and secure with screws (step 11). Caution: the secure mount of hard drive tray should be place at the same side with your hard drive connector jack.

**DEUTSCH**

Plazieren Sie Ihre Festplatte in dem Halter und befestigen Sie diese mit den beiliegenden Schrauben (Schraube B). Dann setzen Sie das Laufwerk mit der Halterung in das Gehäuse ein und befestigen dieses mit den Schrauben aus Schritt 11. Vorsicht: Achten Sie beim Einsetzen des Rahmens darauf dass Sie die Halterung auf der gleichen Seite befestigen an der sich der Anschlussstecker Ihrer Festplatte befindet.

**FRANÇAIS**

Mettez votre disque dur dans le casier et fixez-le avec les vis incluses (vis B). Puis insérer le tout dans le boîtier et fixez-le avec des vis (retirées lors de l'étape 11). Attention : la fixation du casier doit permettre d'utiliser les prises des disques durs.

**ESPAÑOL**

Ponga su disco duro en la bandeja y asegúrelo con los tornillos incluidos (tornillo B). Después inserte su disco duro con la bandeja en el chasis y asegúrelo con los tornillos (paso 11). Precaución: el montaje seguro de la bandeja del disco duro debe ser colocado en el mismo lado con su gato del conectador del disco duro.

**ITALIANO**

Collocare l'hard disk sul vassoio e fissare con le viti incluse (viti B). Inserire l'hard disk con il vassoio nel chassis e fissare con le viti. Attenzione: il punto di montaggio di sicurezza del vassoio dell'hard disk deve essere collocato sullo stesso lato della presa di connessione dell'hard disk.

**РУССКИЙ**

Поместите жесткий диск в корзину и закрепите прилагаемыми шурупами (шуруп B). Затем вставьте корзину с диском в корпус и закрепите шурупами (этап 11). Внимание: защитное крепление корзины для жесткого диска должно располагаться с той же стороны, что и разъём для шлейфа жесткого диска.

**한국어**

하드 드라이브를 트레이에 위치시킨 후, 동봉된 나사 (Screw B)로 고정시키십시요. 그런 후, 트레이가 장착된 하드 드라이브를 케이스에 삽입한 후 나사로 고정시키십시요. (단계 11). 주의 사항: 하드 드라이브 트레이의 고정 마운트는 하드 드라이브 커네터와 같은 방향으로 장착되어 있어야 합니다.

**日 本 語**

ハードディスクドライブをトレイに付属のネジ（ネジB）で固定します。そしてトレイの付いたハードディスクドライブをシャーシに入れ、ネジで固定します（ステップ11）。ご注意：ハードディスクドライブトレイの固定マウントは、ハードディスクドライブコネクタジャックと同じ側になるようにしてください。

**繁 體 中 文**

請將您的硬碟安裝至硬碟托盤中，並以內附螺絲(螺絲B)鎖固後，將硬碟托盤與硬碟安裝回機箱內，再以步驟11卸下的螺絲鎖固。請注意鎖固硬碟托盤的方向必須與硬碟連接線接頭一致

**簡 体 中 文**

请依图标将您的硬盘装入托盘，并以内附螺丝(螺丝B)锁固后，将您的硬盘连同托盘装回SG01-F机箱，并以步骤10卸下的螺丝锁固。
请注意，将硬盘安装至拖盘时，方向必须与硬盘线材插槽的方向一致

## 2

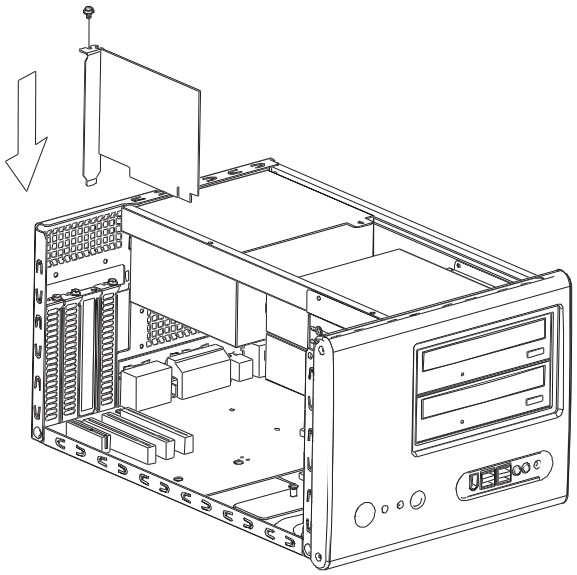

**ENGLISH**
Install graphic card or expansion card. (If an extension expansion card installation is needed, please refer to the installation guide of it).

**DEUTSCH**
Installieren Sie die Grafikkarte oder andere Steckkarten. (Wenn zur Installation einer Steckkarte noch weitere Schritte notwendig sein sollten befolgen Sie bitte die Installationsanweisungen im Handbuch der Steckkarte).

**FRANÇAIS**
Installez votre carte graphique ou d'extension.(Si l'installation d'une carte supplémentaire est requis, veuillez-vous référer à son manuel d'installation).

**ESPAÑOL**
Instale la tarjeta de gráficos o la tarjeta de extensión. (Si es necesario instalar la tarjeta de extensión, por favor refierase a la guía de instalación).

**ITALIANO**
Installare la card grafica o d'espansione. (Se è necessario installare una card d'espansione consultare il manuale d'istruzioni della card).

**РУССКИЙ**
Установите графическую карту или плату расширения. (Если необходима установка платы расширения, обратитесь к инструкции к ней.)

**繁 體 中 文**
安裝顯示卡或擴充卡（如需安裝超長擴充卡，請參考內附擴充卡安裝指南）

**日 本 語**
グラフィックスカードまたは拡張カードをインストールします。（長尺拡張カードのインストールが必要な場合は、カードのインストールガイドをご参照ください）。

**한국어**
그래픽 카드나 확장카드를 설치하십시요. ( 만약 확장형 확장카드의 설치가 필요할 경우, 그 카드의 설치 가이드를 참조 하시기 바랍니다. )

**簡 体 中 文**
安装显卡或扩充卡（如需安装超长扩充卡，请参阅其安装指南）

## 3

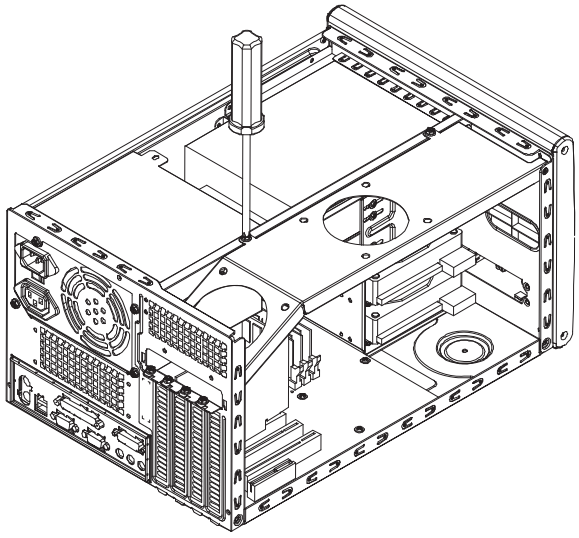

**ENGLISH**
Reinstall the fan bracket into chassis and secure with screw. (optional 80mm fans can be installed onto the fan bracket.)

**DEUTSCH**
Setzen Sie die Lüfterhaltung wieder in und schrauben Sie diese fest. (optional kann ein 80mm Lüfter installiert werden.)

**FRANÇAIS**
Réinstallez le casier du ventilateur dans le boîtier et fixez-le avec des vis. (Des ventilateurs optionnels de 80mm peuvent être installées dans ce casier.)

**ESPAÑOL**
Reinstale el soporte del ventilador en el chasis y asegúrelo con el tornillo. (Uno o dos ventiladores de 80mm se pueden instalar sobre el soporte del ventilador.)

**ITALIANO**
Reinstallare il supporto della ventola nel chassis e fissare con le viti(sul supporto è possible installare una o due ventole optional da 80mm)

**РУССКИЙ**
Установите обратно в корпус и закрепите кронштейн вентилятора. (В кронштейн вентилятора можно установить дополнительные 80-мм вентиляторы.)

**繁 體 中 文**
請依圖示將風扇架裝回SG01-F機箱，並以螺絲鎖固(可選配8公分風扇安裝至風扇架上)

**日 本 語**
ファンブラケットをシャーシに戻してネジで固定します。(ファンブラケットにはオプション装備80mmファンがインストールできます。

**한국어**
팬 브라켓을 케이스에 재 설치한 후 나사로 고정합니다. (옵션으로 제공되는 80mm 팬이 팬 브라켓에 설치 가능합니다. )

**簡 体 中 文**
请依图示将风扇架装回SG01-F机箱，并以螺丝锁固(可选配8公分风扇安装至风扇架上)

## 14

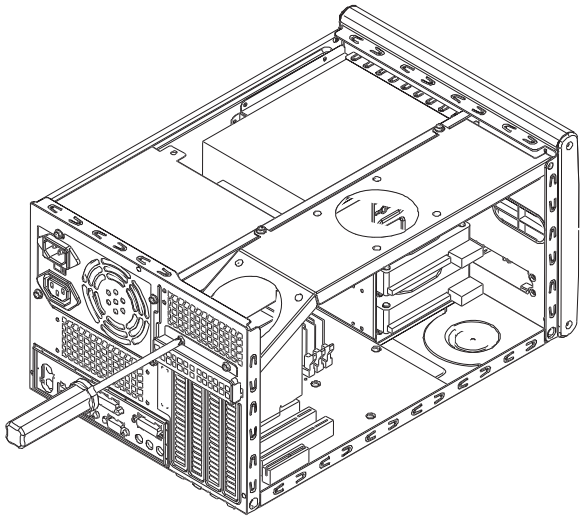

**ENGLISH**
Reinstall the expansion card slot cover and secure with screws.

**DEUTSCH**
Setzen Sie die Abdeckung für den Erweiterungskarten-Einschub wieder ein und befestigen Sie diese mit Schrauben.

**FRANÇAIS**
Remettez le cache des cartes d'extension et fixez-le avec des vis.

**ESPAÑOL**
Reinstale la cubierta de la ranura de tarjeta de extensión y asegúrelo con los tornillos.

**ITALIANO**
Reinstallare la mascherina dello slot d'espansione e fissare con le viti.

**РУССКИЙ**
Поставьте на место крышку слота расширения и закрепите ее шурупами.

**繁 體 中 文**
請裝回擴充卡槽檔板並以螺絲鎖固

**日 本 語**
拡張カードスロットカバーを戻してネジで固定します。

**한국어**
확장카드 슬롯 커버를 재설치 한 후 나사로 고정시키십시요.

**簡 体 中 文**
请将扩充卡槽档版装回机箱，
并以内附螺丝锁固

## 15

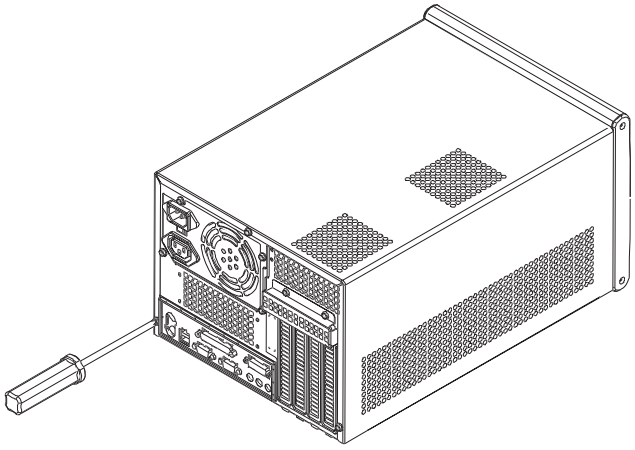

**ENGLISH**
After all cables and wirings are connected, reinstall the top cover and secure it.

**DEUTSCH**
Nachdem alle Kabel und elektrische Leitungen verbunden sind setzen Sie die obere Abdeckung wieder ein und befestigen Sie diese.

**FRANÇAIS**
Après avoir vérifier que tous les câbles étaient correctement connectés, remettez le panneau supérieur et fixez-le.

**ESPAÑOL**
Después de que todos los cables y cableados esten conectados, reinstale la cubierta superior y asegurelo.

**ITALIANO**
Dopo aver connesso tutti i cavi, reinstallare il pannello superiore e fissare.

**РУССКИЙ**
Убедитесь, что все комплектующие и кабели находятся на своих местах, и затем установите на место верхнюю панель корпуса.

**繁 體 中 文**
請確認所有必須的線材與線路都已連接後，
將上蓋裝回機箱並以螺絲鎖固

**日 本 語**
ケーブルやリード線類がすべて接続されていることを確認し、上部カバーを戻して固定します。

**한국어**
모든 케이블과 선의 연결을 마친 후, 상부 커버를 재 설치한 후 고정시키십시요.

**簡 体 中 文**
请确认所有必须的线材与线路都已连接后，
将上盖装回并以螺丝锁固

i6

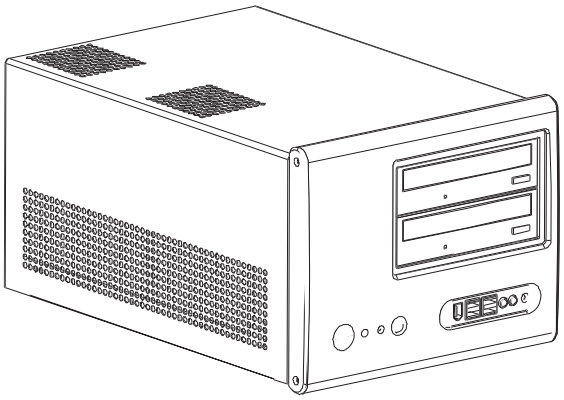

**ENGLISH**
Installation complete.

**DEUTSCH**
Installtion abgeschlossen.

**FRANÇAIS**
Fin de l'installation.

**ESPAÑOL**
Instalación completa.

**ITALIANO**
Installazione completata

**РУССКИЙ**
Сборка завершена.

**繁 體 中 文**
安裝完成

**日 本 語**
これでインストール完了です。

**한국어**
수고 많으셨습니다. 모든 설치를 마쳤습니다.

**簡 体 中 文**
安装完成

IEEE 1394 CONNECTOR







USB2.0 CONNECTOR







AC"97 CONNECTOR







HD AUDIO CONNECTOR






When the length of expansion card is over 9.6 inch, it can be seen as an extended expansion card. This type of card may have problems fitting in some normal computer chassis. The hard drive cage in the SG01-F is designed for all extended expansion cards up to 12 inch (305mm) long. For installation of an extended expansion card into the first slot, the hard drive cage needs to be readjusted. However, the amount of hard drives and connectors' type will affect the installation of expansion card. Please refer to the following instruction for more details:

1.Replacing the standard fan : Depending on the requirement of different lengths of expansion card and hard drive amounts, the thickness of the fan that can be allowed to install on the hard drive cage varies. The fan mount on the hard drive cage can fit fans with 25mm, 15mm or 10mm thickness. For even more room, the hard drive cage can move all the way to the right if no fan needs to be installed.

2.If you install your hard drive in the upper slot of the hard drive cage, the hard drive connector will be more likely to interfere with expansion card. Therefore we recommend the use of a 90 degree connector in this situation.

The following table shows the test results of different expansion card length, fan thickness and the number of hard drives that can be installed.

**Table 1.** Only install hard drive at the lower slot of the hard drive cage with the expansion card installed in the first expansion slot

| FAN THICKNESS/EXPANSION CARD LENGTH | 9.6"(245mm)~11"(280mm)(the test sample card is a GEFORCE 8800 UITRA) | over 11"(280mm)(the test sample card is a HD2900XTX OEM) |
|---|---|---|
| 25mm | NO | NO |
| 15mm | YES | YES |
| 10mm | YES | YES |
| WITHOUT FAN INSTALLED ON THE HARD DRIVE CAGE | YES | YES |

**Table 2.** With two hard drives installed while the expansion card is installed in the first slot, the upper hard drive is connected with CP04 and 90 degree SATA power conncetor

| FAN THICKNESS/EXPANSION CARD LENGTH | 9.6"(245mm)~11"(280mm)(the test sample card is a GEFORCE 8800 UITRA) | over 11"(280mm)(the test sample card is a HD2900XTX OEM) |
|---|---|---|
| 25mm | NO | NO |
| 15mm | NO | NO |
| 10mm | YES | NO |
| WITHOUT FAN INSTALLED ON THE HARD DRIVE CAGE | YES | YES |

If the expansion card is installed in the second slot, it is unnecessary to replace the standard fan.

# Graphic/expansion Card Installation Guide

## 1

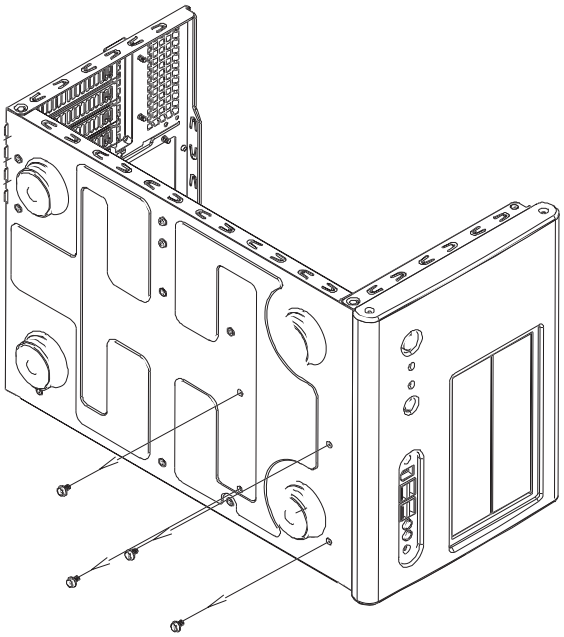

**ENGLISH**
Please remove the screws securing the hard drive cage at the bottom of SG01-F

**DEUTSCH**
Bitte entfernen Sie die Schrauben der Festplattenhalterung am Boden des SG01-F

**FRANÇAIS**
Veuillez retirer les vis fixant le casier à disques durs par le dessous du boîtier SG01-F

**ESPAÑOL**
Por favor quite los tornillos que aseguran la caja del disco duro en el fondo de SG01-F

**ITALIANO**
Svitare le viti che fissano il box dell'hard disk alla base dell'SG01-F

**РУССКИЙ**
Открутите шурупы на нижней части SG01-F, удерживающие корзину для жесткого диска.

**中　　文**
先將機殼底部的硬碟架固定螺絲卸下

**日 本 語**
SG01-Fの下部のハードドライブケージの固定ねじを取り外します。

**한국어**
SG01-F의 바닥에 있는 하드 드라이브 케이지 고정 나사를 제거하십시요.

## 2

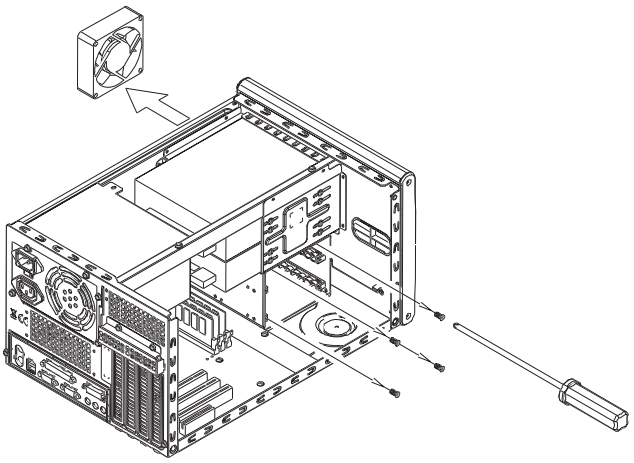

**ENGLISH**
Insert the screw driver from left of the hard drive cage to remove the fan

**DEUTSCH**
Führen Sie den Schraubenzieher rechts vom Festplattenhalter ein um den Lüfter zu entfernen

**FRANÇAIS**
Insérez le tournevis par la gauche du casier à disques durs pour démonter le ventilateur

**ESPAÑOL**
Inserte el destornillador de la izquierda de la caja del disco duro para quitar el ventilador

**ITALIANO**
Inserire il cacciavite alla sinistra del box dell'hard disk per estrarre la ventola

**РУССКИЙ**
Вставьте отвертку слева от корзины для жесткого диска и открутите вентилятор.

**中　　文**
由硬碟架左側伸入螺絲起子，將風扇卸下

**日 本 語**
ハードドライブケージの左からドライバーを挿入して、ファンを取り外します。

**한국어**
하드 드라이브 케이지 왼쪽에 스크류드라이버를 넣어 팬을 제거 하십시요.

## 3

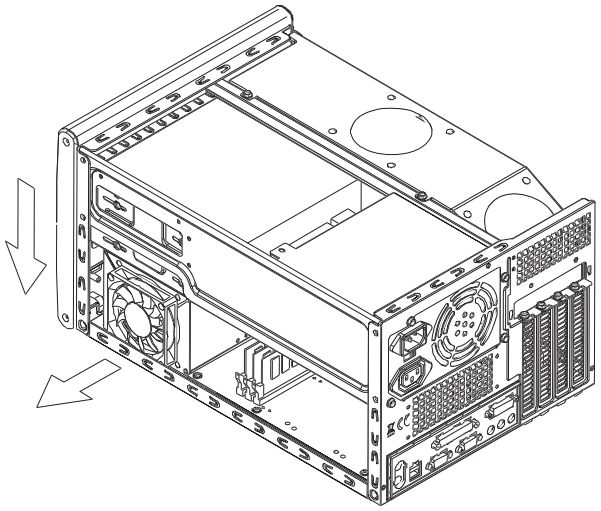

**ENGLISH**
Install your slim fan then push the hard drive cage to the right

**DEUTSCH**
Installieren Sie ihren flachen Lüfter und drücken Sie die Festplattenhalterung anschließend nach rechts

**FRANÇAIS**
Installlez votre ventilateur fin, puis poussez le caiser vers la droite

**ESPAÑOL**
Instale su ventilador delgado entonces empuje la caja del disco duro a la derecha

**ITALIANO**
Installare la ventola sottile, quindi spingere il box dell'hard disk verso destra

**РУССКИЙ**
Установите плоский вентилятор, затем сдвиньте корзину для жесткого диска вправо.

**中　　文**
再安裝上選購的薄型風扇,將硬碟架往右推到底

**日 本 語**
入手された薄型ファンをインストールして、次にハードドライブケージを右に押します。

**한국어**
슬림 팬을 설치한 후 하드 드라이브 케이지를 오르쪽으로 밀어 주십시요.

## 4

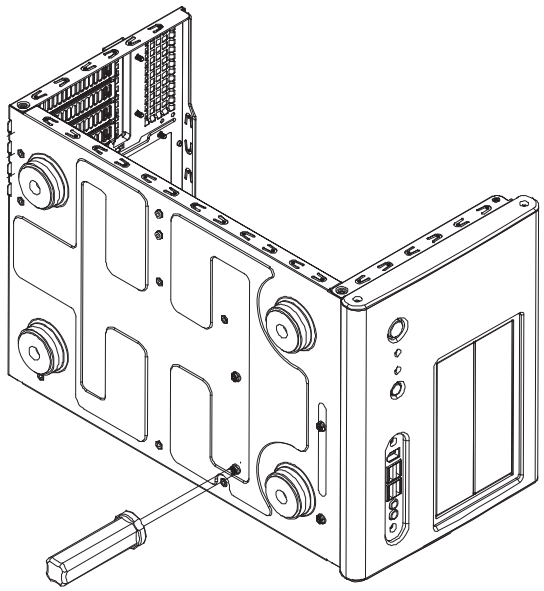

**ENGLISH**
Secure the hard drive cage with screws from the bottom of SG01-F

**DEUTSCH**
Befestigen Sie die Festplattenhalterung mit Schrauben vom Boden des SG01-F aus

**FRANÇAIS**
Fixez le casier à disques durs avec des vis par le dessous du boîtier SG01-F

**ESPAÑOL**
Asegure la caja del disco duro con los tornillos del fondo de SG01-F

**ITALIANO**
Fissare il box dell'hard disk con le viti alla base dell' SG01-F

**РУССКИЙ**
Закрепите корзину для жесткого диска шурупами на нижней части SG01-F.

**中　　文**
由機殼底部鎖上螺絲將硬碟架固定

**日 本 語**
ネジでSG01-Fの下部からハードドライブケージを固定します。

**한국어**
SG01-F 바닥의 나사로 하드 드라이브 케이지를 고정해 주십시요.

# Graphic/expansion Card Installation Guide

## 5

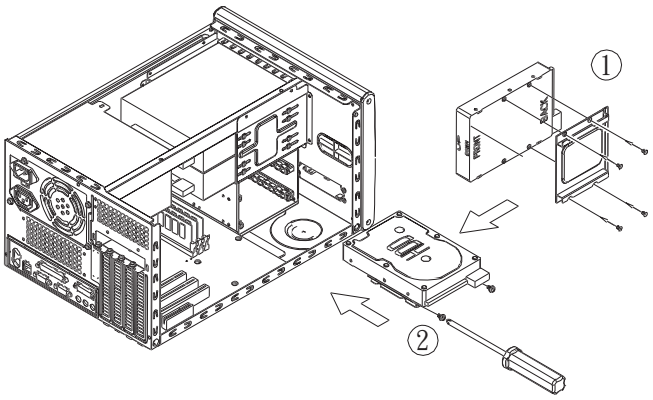


**ENGLISH**
Place your hard drive on the tray and secure with included screws (screw B). Then insert your hard drive with the tray into the chassis and secure with screws (step 11). Caution: the secure mount of hard drive tray should be place at the same side with your hard drive connector jack.

**DEUTSCH**
Plazieren Sie Ihre Festplatte in dem Halter und befestigen Sie diese mit den beiliegenden Schrauben (Schraube B). Dann setzen Sie das Laufwerk mit der Halterung in das Gehäuse ein und befestigen dieses mit den Schrauben aus Schritt 11. Vorsicht: Achten Sie beim Einsetzen des Rahmens darauf dass Sie die Halterung auf der gleichen Seite befestigen an der sich der Anschlussstecker Ihrer Festplatte befindet.

**FRANÇAIS**
Mettez votre disque dur dans le casier et fixez-le avec les vis incluses (vis B). Puis insérer le tout dans le boîtier et fixez-le avec des vis (retirées lors de l'étape 11). Attention : la fixation du casier doit permettre d'utiliser les prises des disques durs.

**ESPAÑOL**
Ponga su disco duro en la bandeja y asegúrelo con los tornillos incluidos (tornillo B). Después inserte su disco duro con la bandeja en el chasis y asegúrelo con los tornillos (paso 11). Precaución: el montaje seguro de la bandeja del disco duro debe ser colocado en el mismo lado con su gato del conectador del disco duro.

**ITALIANO**
Collocare l'hard disk sul vassoio e fissare con le viti incluse (viti B). Inserire l'hard disk con il vassoio nel chassis e fissare con le viti. Attenzione: il punto di montaggio di sicurezza del vassoio dell'hard disk deve essere collocato sullo stesso lato della presa di connessione dell'hard disk.

**РУССКИЙ**
Поместите жесткий диск в корзину и закрепите прилагаемыми шурупами (шуруп B). Затем вставьте корзину с диском в корпус и закрепите шурупами (этап 11). Внимание: защитное крепление корзины для жесткого диска должно располагаться с той же стороны, что и разъём для шлейфа жесткого диска.

**中 文**
請將您的硬碟安裝至硬碟托盤中，並以內附螺絲（螺絲B）鎖固後，將硬碟托盤與硬碟安裝回機箱內，再以步驟11卸下的螺絲鎖固。請注意鎖固硬碟托盤的方向必須與硬碟連接線接頭一致

**日 本 語**
ハードディスクドライブをトレイに付属のネジ（ネジB）で固定します。そしてトレイの付いたハードディスクドライブをシャーシに入れ、ネジで固定します（ステップ11）。ご注意：ハードディスクドライブトレイの固定マウントは、ハードディスクドライブコネクタジャックと同じ側になるようにしてください。

**한국어**
하드 드라이브를 트레이에 위치시킨 후, 동봉된 나사 (Screw B)로 고정시키십시요. 그런 후, 트레이가 장착된 하드 드라이브를 케이스에 삽입한 후 나사로 고정시키십시요. (단계 11). 주의 사항: 하드 드라이브 트레이의 고정 마운트는 하드 드라이브 커네터와 같은 방향으로 장착되어 있어야 합니다.

## 6

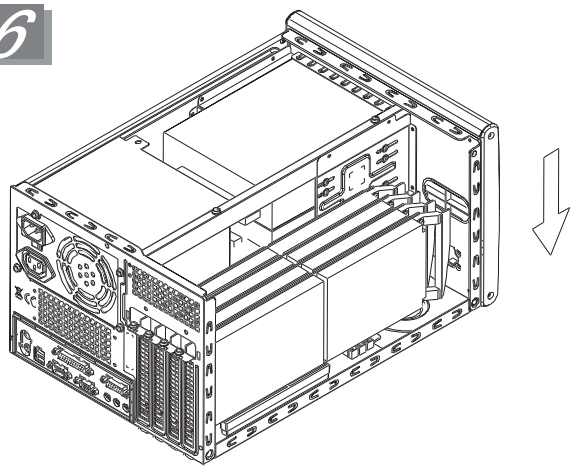

**ENGLISH**
Install your extension graphic card

**DEUTSCH**
Installieren Sie die Grafikkarte

**FRANÇAIS**
Installez votre carte graphique

**ESPAÑOL**
Instale la tarjeta de gráficos

**ITALIANO**
Installare la card grafica

**РУССКИЙ**
Установите графическую карту

**中 文**
安裝加長型介面卡.

**日 本 語**
グラフィックスカードまたは拡張カードします。

**한국어**
그래픽 카드나 확장카드를

## Optional SG01-F equipment

**SST-FX121**
Add a cross flow fan for additional cooling (Notice : You can only add one device fromNT06-E or FX121. )

**Sugo Pack**
For comfortably transporting SG01-F with room for other accessories

**SST-NT06-E**
Equip your SG01-F with NT06-E for the ultimate combination of quietness and performance

**SST-ST50EF-Plus SC**
Shorter cables designed for SUGO series cases

**SST-CP04**
We recommend CP04 90 degree SATA cable for installing extension expansion card in SG01-F

## Warranty Information

During the warranty period, assistance for replacement or exchange of defective components is available at the place of purchase. Please bring your receipt and warranty certificate for the proof of purchase. The warranty does not cover repair or exchange of the product resulting from misuse, accident, modification, unsuitable physical or operating environment, improper maintenance by you, or failure caused by a product for which SilverStone is not responsible for. The warranty is voided by removal or alteration of product or parts identification labels.

Warranty period is region specific, please contact your reseller or SilverStone authorized distributor for more information.

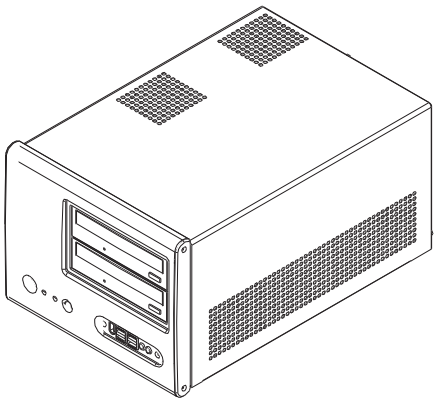

This instruction will help you to make the most out of your PC enclosure. Please read through it before installation. Also, please keep your PC enclosure receipt and this instruction in safe place for the future reference.

We, SilverStone Technology, hope you will enjoy our product. If you have any comment or suggestion, please email to support@silverstonetek.com Thank you for choosing and supporting our product.

To be valid, this sheet must be filled out by your salesperson at the time of purchase.

Store :
Purchaser :
Purchase date :
Model No. :
Serial No. :

SILVERSTONE

*SilverStone Technology Co., Ltd.*

**www.silverstonetek.com**

support@silverstonetek.com
Issue date: April,2008

NO:G11206940